



Dreifaltigkeitskirche Mannheim-Sandhofen

Innenrenovierung und Statische Sicherung Planung und Bauleitung

Bearbeiter: Prof. Dr.-Ing. R. Pörtner (Arch.)
Dipl.-Ing. (FH) T. Halder (Arch.)
Dipl.-Ing. (FH) S. Dörner (Bauing)

Bauherr: Evang. Stiftung Pflege Schönau
v.d. Dipl.-Ing. Reichert
Tel: 06221-9109-62

Bauzeit: Mai 2003 – Januar 2004

BRI: ca. 5.500 m³

Baukosten: 800.000,- € brutto


1854 wurde die dreischiffige Kirche im spät-klassizistischen Stil errichtet. Die Orgel stammt aus dem Jahr 1861, die Chorausgestaltung von 1938. Konstruktive und funktionale Mängel und der Zustand der Raumschale machten eine umfassende Renovierung des Innenraumes erforderlich.

Ausgeführte Maßnahmen:

- Statisch-konstruktive Sicherung der Chorwände durch Einbau und Vorspannen von Stahlankern
- Restauratorische Putzsicherung und farbliche Neufassung der Raumschalen
- Erweiterung des Chorbereichs durch Vorziehen der Stufen
- Verbreiterung des Mittelgangs und Freistellung der Pfeiler durch Kürzung der Bänke
- Ausbau Teppichbelag und Einbau Sandsteinboden
- Erneuerung der technische Installationen, Heizung, Elektro, Beleuchtung und Akustikanlage
- Einbau einer neuen Kanzel
- Neues Mobiliar: Stühle, Büchertische und Schriftenregale



Blick nach Westen

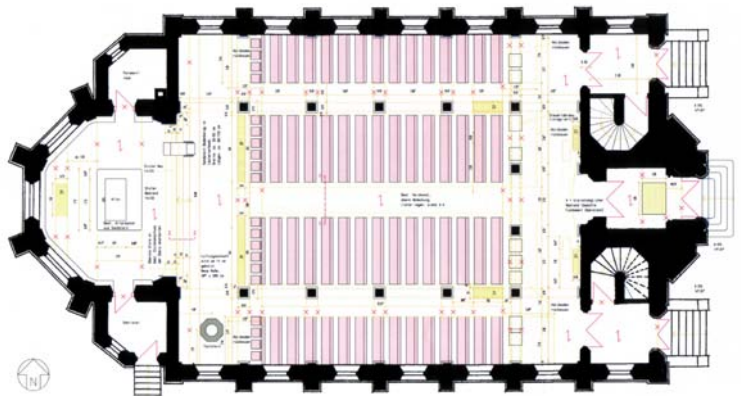

Grundriss EG



Statische Sicherungen,
später unsichtbar



Änderung Emporenboden



Neue Kanzel



Blick nach Osten